

# ハイベブロック [大型積みブロック]




ハイベブロックは、積ブロックを大型化し、施工の省力化・迅速化が可能な商品です。1個当たりの施工面積が1㎡です。

水平積みで自立し（5分勾配）、**胴込コンクリート打設のための裏型枠が不要**であるため、一般作業員による機械施工が可能となり、近年、人手不足となっている熟練工の必要がありません。


控え厚が**350~1,500mm**までバリエーション豊富です。**専用の基礎ブロック**もあります。日当たり施工量は実績値で**最大60㎡**であり、**大幅な工期短縮が可能、災害現場の早期復旧が可能**となります。

## ハイベブロック概要

明度証明取得：5.0~5.5 ≧ 6.0  
 テクスチャ証明取得：14~26 ≧ 11

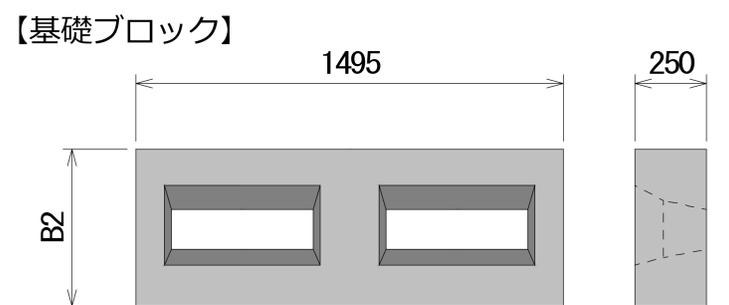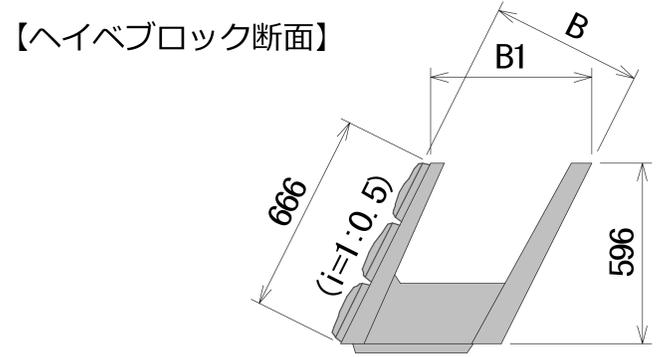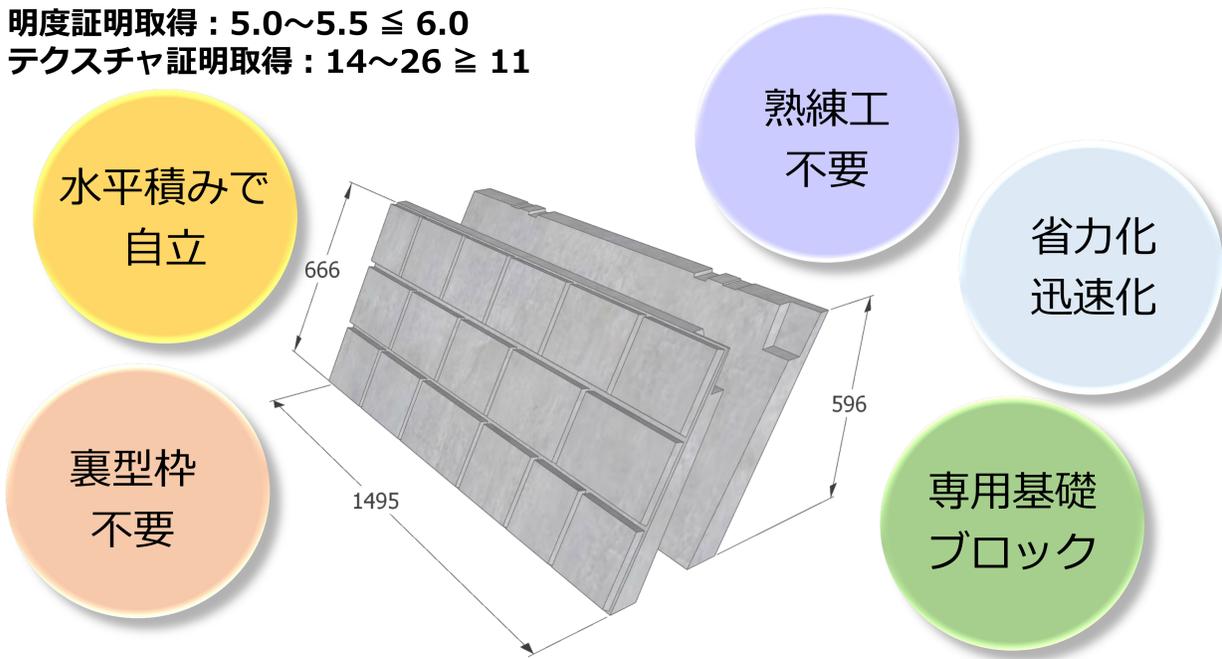

## 施工断面図

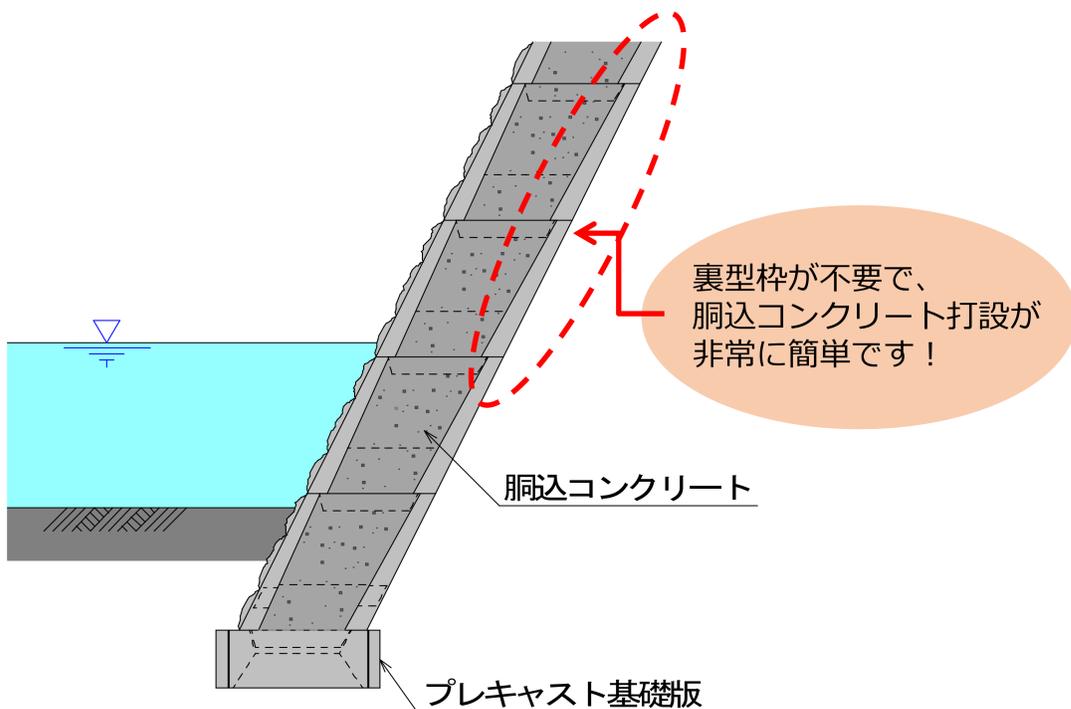

## 【質量・寸法】

呼び名 (B)	参考質量 (kg)		胴込量 (㎡)		寸法 (mm)	
	本体	基礎版	本体	基礎版	B1	B2
350	396	382	0.183	0.043	391	550
500	450	389	0.337	0.094	559	715
750	500	410	0.545	0.176	839	995
1,000	565	477	0.767	0.244	1,118	1,275
1,250	625	540	0.989	0.312	1,398	1,555
1,500	690	610	1.211	0.380	1,677	1,835

## 施工性




【日当たり施工量 実績値】

**50~60㎡/日**

施工性の良さを動画でご確認ください！  
 左記、QRコードよりご覧いただけます。

## 関連商品


### 小口止めブロック（擬石模様）

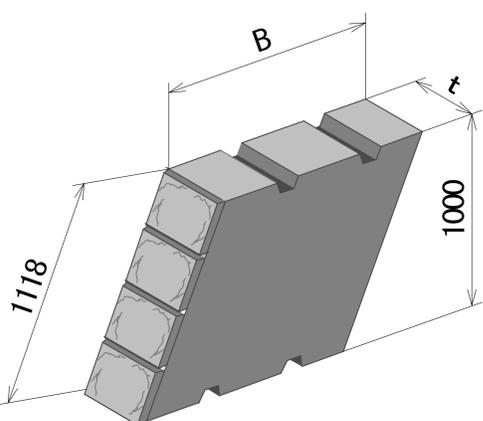

### 【質量・寸法】

呼び名 (t)	B (mm)	参考質量 (kg)
300	1100	740
	1300	880
	1500	1,020
500	1100	1,440
	1300	1,720
	1500	1,990

### 根固めブロック

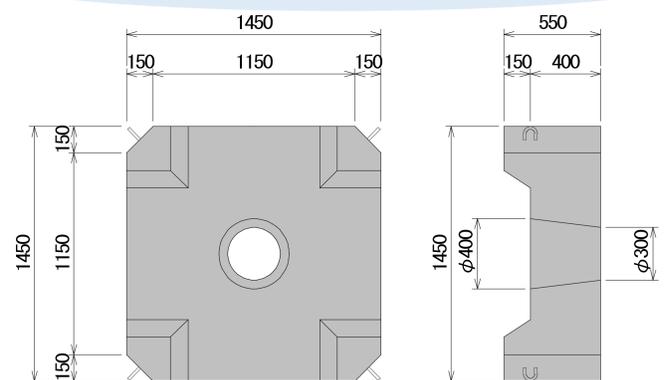

呼び名	主要部寸法 (mm)	体積 (㎡)	参考質量 (kg)
2.0 t 型	1,450 × 1,450 × 550	0.874	2,010

# ハイベブロック 施工手順



①基礎ブロック設置




②本体設置



③ノックアウト開口



④水抜きパイプ設置

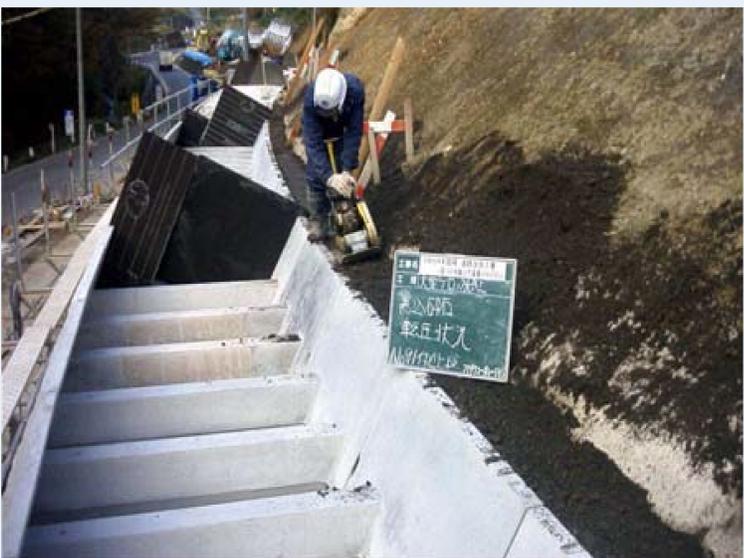

⑤裏込砕石投入



⑥生コン投入



⑦棒パイプで充填



⑧施工完了