プレキャスト オープン式雨水貯留池

特徴

〇**ハーフプレキャスト構造**となるため、**工程短縮**が図れます
〇**維持管理が容易**に行えるオープン式の調整池です
〇漏水対策として**HSボンド**を使用することで**優れた止水性**を保ちます

標準施工断面図

Aタイプ　1000～2600

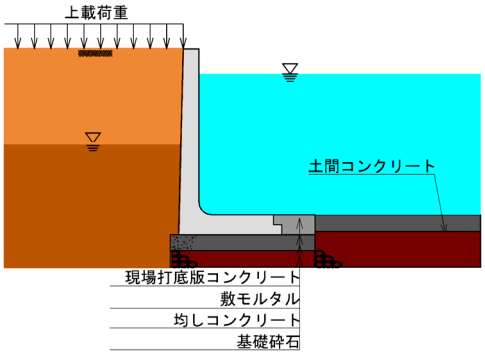

Bタイプ3000～4600

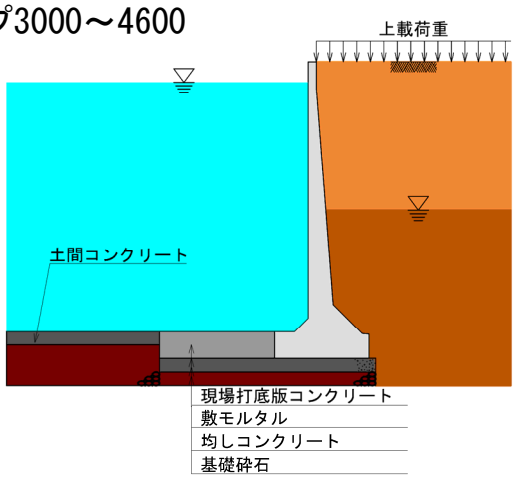

設計条件

〇上載荷重　：10kN/m2
〇内部摩擦角(φ)　：30°
〇内水位　：G.L.-0.3m
〇止水方法　：HSB工法

〇土の単位体積重量(γs)　：19kN/m3
〇地下水位　：HH/2
〇土圧算定法　：試行くさび法
※浮力が生じる場合は別途検討。

寸法図

【 Aタイプ 】
H1000～2600

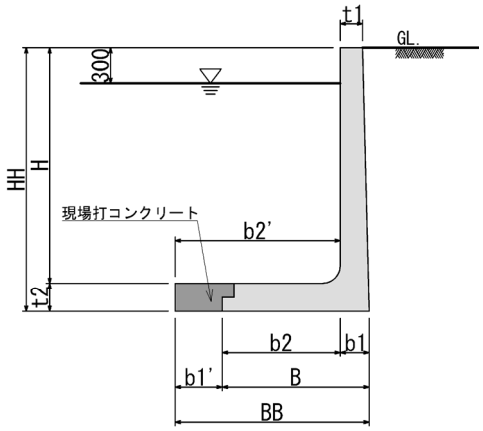

【 Bタイプ 】
HH3250～5000

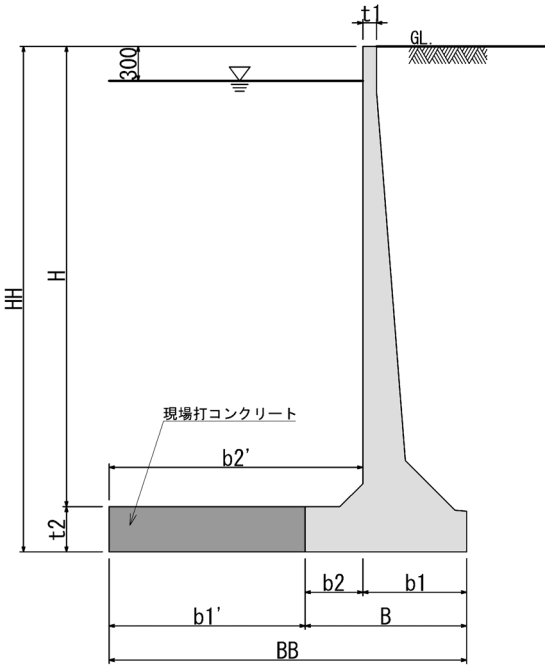

寸法表

Aタイプ　H1000～2600　　単位：mm

呼び名 H	HH	BB	B	b1	b2	b1'	b2'	t1	t2	製品長	参考重量 (kg)
1,000	1,120	920	542	120	420	400	820	100	120	2,000	820
1,200	1,340	1,030	564	140	420	500	920	110	140	2,000	1,080
1,400	1,555	1,120	659	155	500	500	1,000	120	155	2,000	1,390
1,600	1,780	1,384	984	180	800	400	1,200	144	180	2,000	2,020
1,800	2,000	1,505	1,005	200	800	500	1,300	155	200	2,000	2,420
2,000	2,240	1,646	1,246	240	1,000	400	1,400	190	240	2,000	3,380
2,200	2,460	1,766	1,266	260	1,000	500	1,500	209	260	2,000	3,930
2,400	2,680	1,892	1,291	280	1,000	600	1,600	180	280	2,000	4,240
2,600	2,900	2,012	1,312	300	1,000	700	1,700	200	300	2,000	4,840

Bタイプ　H3250～5000　　単位：mm

呼び名 HH	H	BB	B	b1	b2	b1'	b2'	t1	t2	製品長	参考重量 (kg)
3,250	3,000	2,350	1,250	750	500	1,100	1,600	120	250	2,000	4,220
3,500	3,250	2,550	1,250	750	500	1,300	1,800	120	250	2,000	4,360
3,750	3,450	2,700	1,300	800	500	1,400	1,900	120	300	2,000	5,410
4,000	3,700	2,900	1,300	800	500	1,600	2,100	120	300	2,000	5,560
4,250	3,850	3,000	1,400	900	500	1,600	2,100	120	400	2,000	7,760
4,500	4,100	3,200	1,400	900	500	1,800	2,300	120	400	2,000	7,900
4,750	4,350	3,500	1,400	900	500	2,100	2,600	120	400	2,000	8,040
5,000	4,600	3,700	1,400	900	500	2,300	2,800	120	400	2,000	8,190