


水路幅 300~400(標準) 【縦断T-25】

■規格図

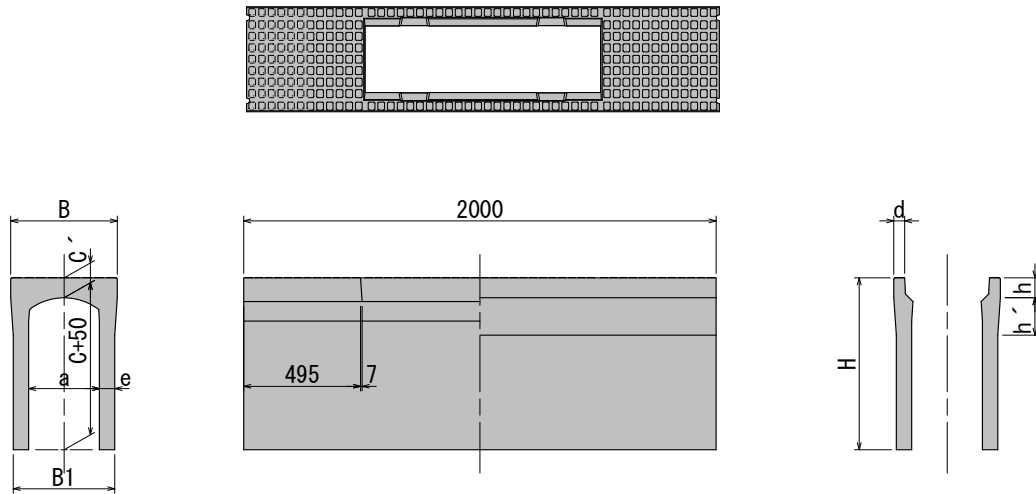

■寸法・重量

呼び名 a(幅) x c(深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)											
		B	H	a	c	c'	d	e	h	h'	B1		
300 x 300	306	450	435	300	300	85	50	50	85	120	400		
x 400	374		535							400	55	150	410
x 500	426		635							500	65	160	430
x 600	530		735							600	75	450	
x 700	590		835							700	75	450	
x 800	725		935							800	75	450	
x 900	795		1,035							900	75	450	
x 1,000	970		1,135							1,000	60	85	470
x 1,100	1,050		1,235							1,100	60	85	470
400 x 400	453		550							550	400	400	100
x 500	505	650		500	75	550							
x 600	565	750		600	75	550							
x 700	715	850		700	75	550							
x 800	785	950		800	75	550							
x 900	855	1,050		900	75	550							
x 1,000	1,080	1,150		1,000	70	90	580						
x 1,100	1,170	1,250		1,100	70	90	580						
x 1,200	1,250	1,350		1,200	70	90	580						


※上記規格以外の深型製品については担当営業にお問い合わせください。

《特徴》

- ①手掛け部は『交通バリアフリー法』に準拠して切欠き幅を10mm以下(9mm)に抑えました。
- ②歩道・車道部での迅速な雨水の集排水を考え、延長方向にも細長い集水孔を設けました。
- ③通行車両の走行による蓋ガタツキの不快感を少なくするため低騒音タイプとしました。
- ④蓋版を長尺化(1m)にすることにより、据付手間を減少させ工事費縮減を実現しました。
- ⑤動水勾配を自在に調整出来ます。
- ⑥様々な現場で対応できるよう豊富なバリエーションを準備しました。
(横断用、端数調整用、隅切45度、土留タイプ)

水路幅 500~600(標準) 【縦断T-25】

■規格図

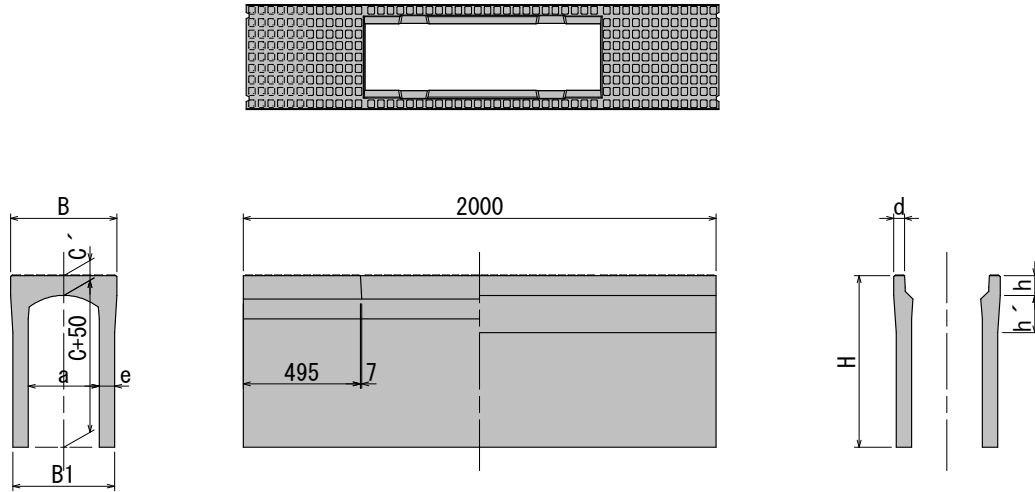


■寸法・重量

呼び名 a(幅) x c(深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)																			
		B	H	a	c	c'	d	e	h	h'	B1										
500 x 400	555	700	565	500	400	115	70	60	115	160	620										
x 500	615		665									500									
x 600	670		765									600									
x 700	820		865									700									
x 800	895		965									800									
x 900	965		1,065									900									
x 1,000	1,170		1,165									1,000									
x 1,100	1,250		1,265									1,100									
x 1,200	1,330		1,365									1,200									
x 1,300	1,540		1,465									1,300									
x 1,400	1,630		1,565									1,400									
x 1,500	1,730		1,665									1,500									
600 x 400	640		800									580	600	400	130	70	60	130	160	720	
x 500	695											680									500
x 600	750											780									600
x 700	905	880		700																	
x 800	975	980		800																	
x 900	1,040	1,080		900																	
x 1,000	1,250	1,180		1,000																	
x 1,100	1,330	1,280		1,100																	
x 1,200	1,410	1,380		1,200																	
x 1,300	1,620	1,480		1,300																	
x 1,400	1,710	1,580		1,400																	
x 1,500	1,810	1,680		1,500																	
							75	100	100	170	180	750									
							90	100	100	180	180	780									
							100	100	100	-	-	800									

水路幅 500~600(深型)特殊規格 【縦断T-25】

■規格図

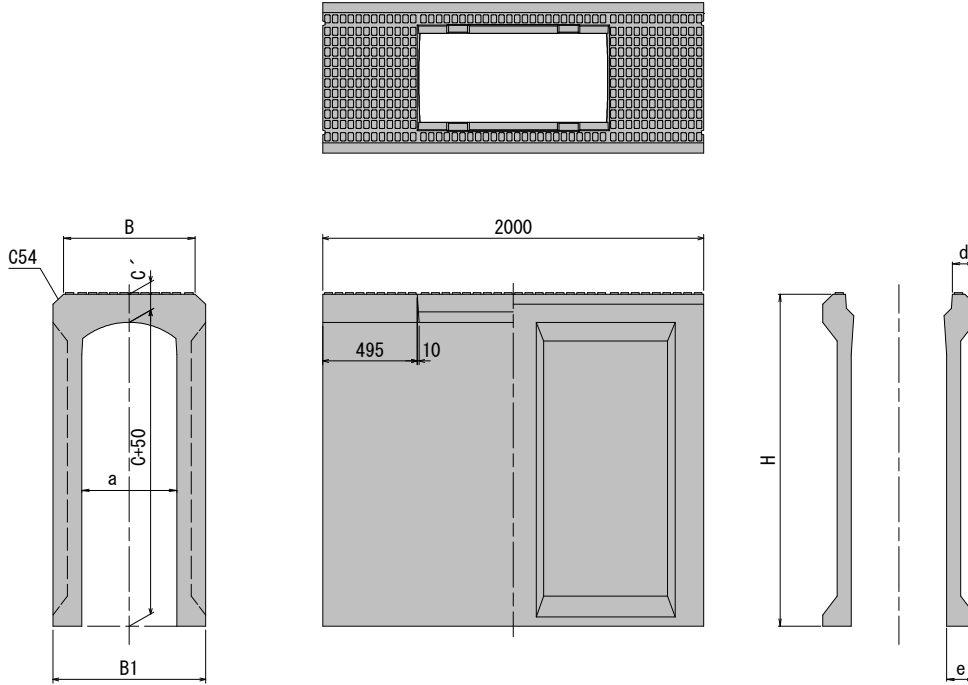


■寸法・重量

呼び名 a(幅) x c(深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)								
		B	H	a	c	c'	d	e	B1	
500 x 1,600	1,990	692	1,765	500	1,565	150	120	150	800	
	2,080		1,865							1,665
	2,180		1,965							1,765
	2,270		2,065							1,865
	2,360		2,165							1,965
600 x 1,600	2,060	792	1,780	600	1,580	150	120	150	900	
	2,150		1,880							1,680
	2,240		1,980							1,780
	2,340		2,080							1,880
	2,430		2,180							1,980

水路幅 300～600 【縦断T-25】

■コンクリート蓋版(300～600) 規格図

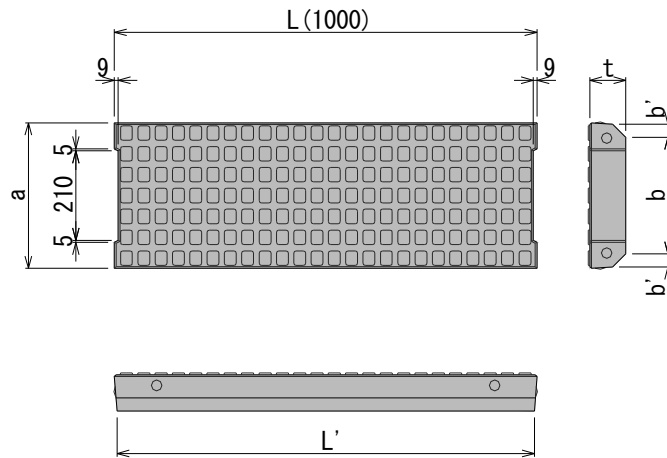


■寸法・重量

呼び名		参考重量 (kg)	寸法 (mm)				
			a	b	b'	t	L'
車道用	300用	64	342	274	31	85	988
	400用	96	432	353	36	100	985
	500用	142	552	462	41	115	982
	600用	190	652	551	46	130	980

※車道用と歩道用は兼用となります。

■グレーチング蓋版(300～600) 規格図

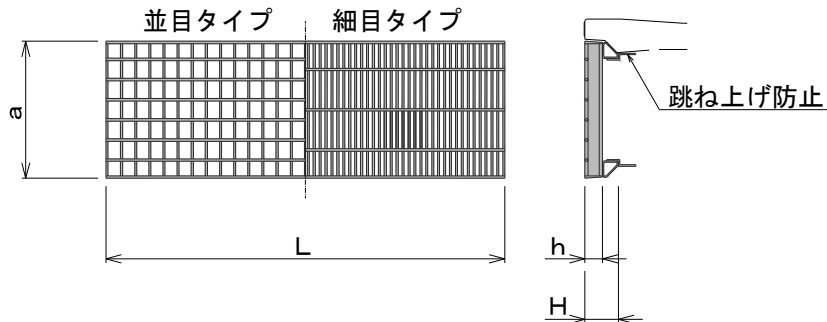

■寸法・重量

呼び名		参考重量 (kg)	寸法 (mm)				
			A	H	h	L	
車道用	並目	300用	23	340	84	44	995
		400用	36	430	90	50	
		500用	51	550	100	60	
		600用	70	650	115	75	
	細目	300用	37	340	84	32	995
		400用	49	430	90	38	
		500用	66	550	99	44	
		600用	101	650	115	50	

※歩道用グレーチングにつきましては担当営業までお問い合わせください。