



## ■規格図

### 【標準部】

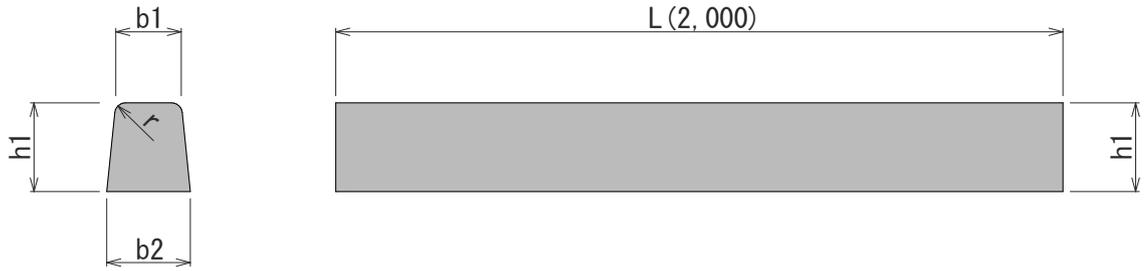


### 【水抜部】

(集水部用)

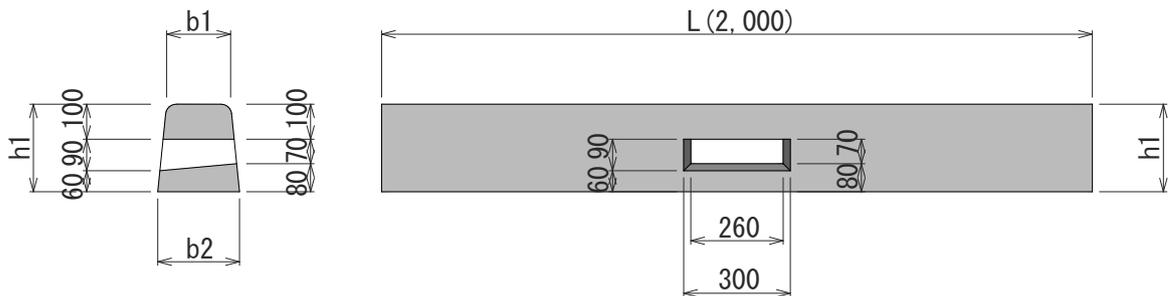


(樹部用)

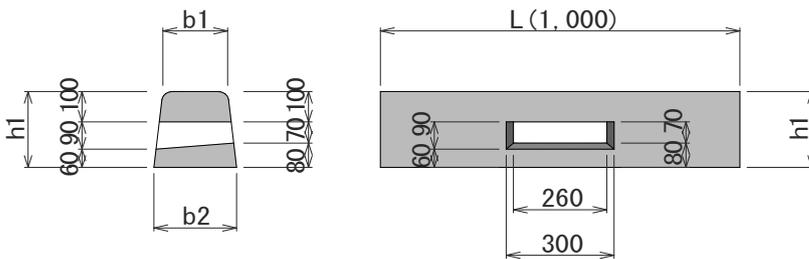


### 【切下部】

(車両乗入用)

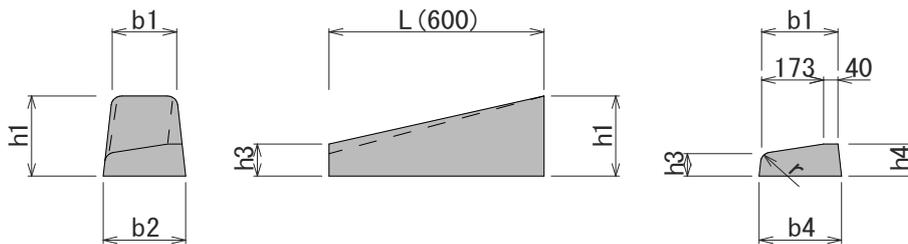


(歩道乗入用)

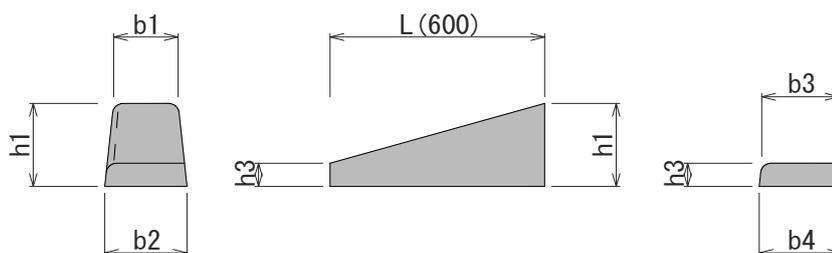


## ■規格図

【乗入用】  
(車両乗入用)

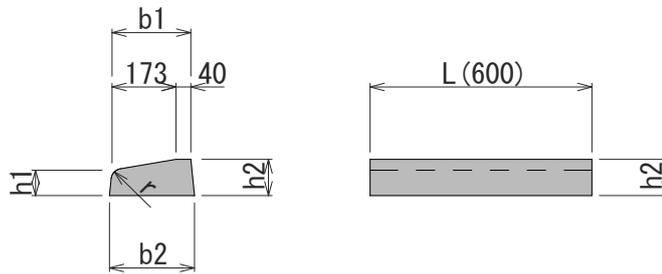

(歩道乗入用)

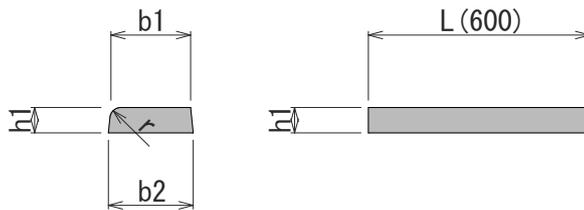

## ■寸法・重量

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)									
		b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	r	L
標準部	240	180	230	-	-	250	250	-	-	30	2,000
水抜用 (集水部)	210	180	230	-	-	250	250	-	-	30	2,000
水抜用 (柵部)	90	180	230	-	-	250	250	-	-	30	1,000
切下用 (車両乗入)	50	180	230	213	230	250	250	70	100	30	600
切下用 (歩道乗入)	47	180	230	216	230	250	250	70	70	30	600
乗入用 (車両乗入)	27	213	230	-	-	70	100	-	-	30	600
乗入用 (歩道乗入)	22	216	230	-	-	70	70	-	-	30	600



水抜用 (集水部)



車両乗入用、切下用

NETIS登録製品 水抜用歩車道境界ブロック  
登録番号：TH-100026-A

- 【特長】
- ・現場での開口および後処理作業の解消が可能です
  - ・接続箇所を半減でき、経済性の向上が図れます
  - ・製品長尺化で施工性に優れ、工期短縮が図れます
  - ・JIS規格に準拠しています