


※ 上図以外の規格も対応可能です。
詳しくは弊社営業員にお問合せ下さい。

参考質量 : 270 kg/本

■規格図

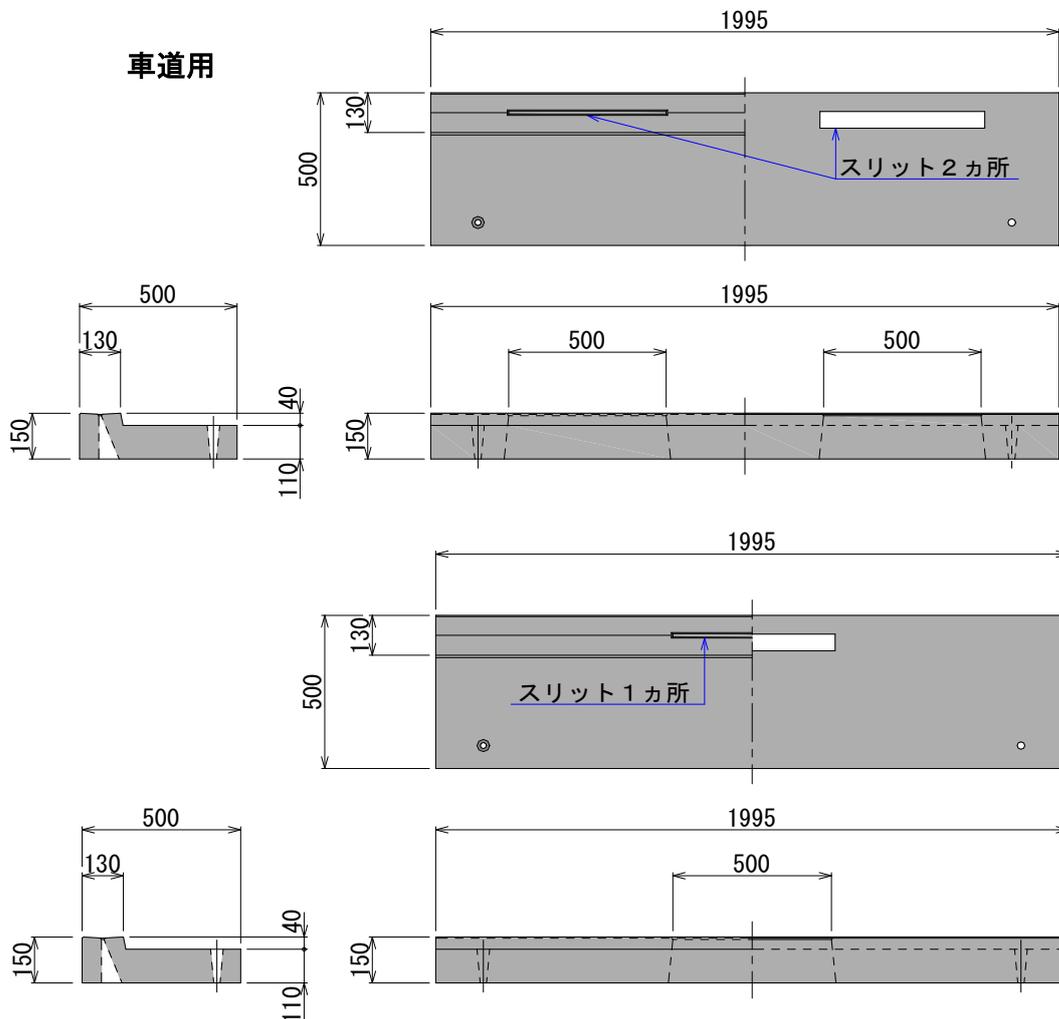

■従来工法との施工行程比較

【従来工法】

①ウォールソーカッターによる側溝切断・撤去

②ドリルによる穿孔および差筋・鉄筋組立

③嵩上コンクリート部の型枠設置

④嵩上コンクリートの打設および養生

⑤型枠撤去および表面仕上げ

⑥蓋版設置・舗装工・完了


【バリアフリー床版】

①ウォールソーカッターによる側溝切断・撤去

②切断面のキャッピング・床版設置

③舗装工・完了

■使用状況

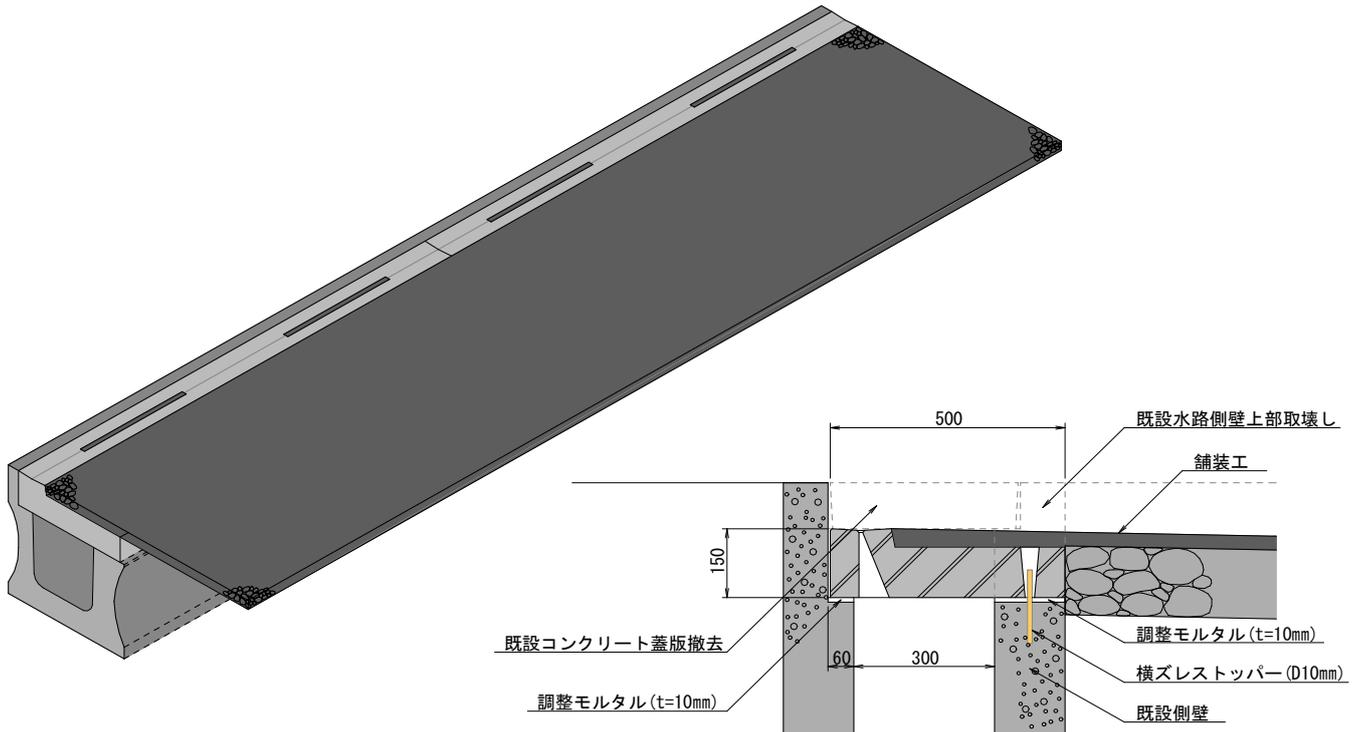

【施工写真】

