


水路幅 300~400 【縦断T-25】


■規格図

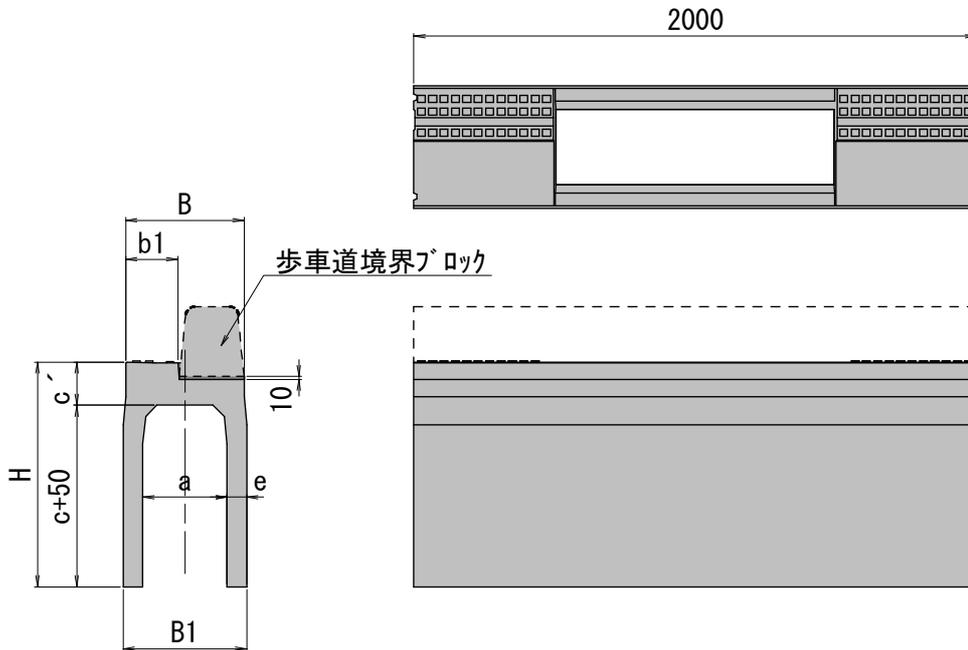

■寸法・重量


呼び名 a(幅) x c(深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)						
		B	H	a	c'	e	B1	b1
300 x 300	336	420	505	300	155	60	420	185
x 400	393		605					
x 500	449		705					
x 600	560		805					
x 700	630		905					
x 800	695		1,005			70		
x 900	890		1,105					
x 1,000	970		1,205					
x 1,100	1,050		1,305					
400 x 400	486		530				625	
x 500	545	725						
x 600	605	825						
x 700	735	925						
x 800	805	1,025		75				
x 900	875	1,125						
x 1,000	1,090	1,225						
x 1,100	1,170	1,325						
x 1,200	1,260	1,425			90			
400 x 400	486	625		400		175	75	550
x 500	545	725						
x 600	605	825						
x 700	735	925						
x 800	805	1,025	90					
x 900	875	1,125						
x 1,000	1,090	1,225						
x 1,100	1,170	1,325						
x 1,200	1,260	1,425						

■柵部使用例

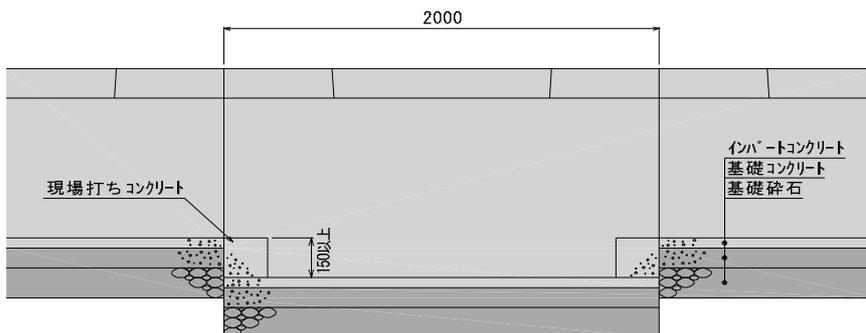

水路幅 300~400

■コンクリート蓋版 規格図

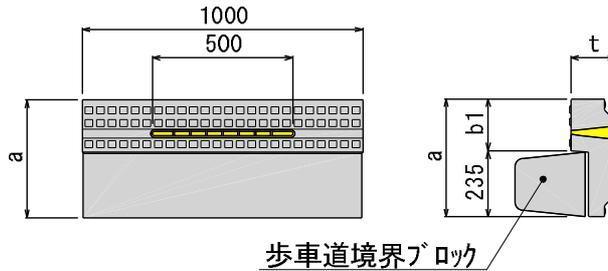


■寸法・重量

呼び名		参考重量 (kg)	寸法 (mm)		
			a	b1	t
車道用	300用	110	420	185	160
	400用	170	530	295	180

※参考重量は歩車道境界ブロックを除く、本体のみの重量。

■グレーチング蓋版 規格図

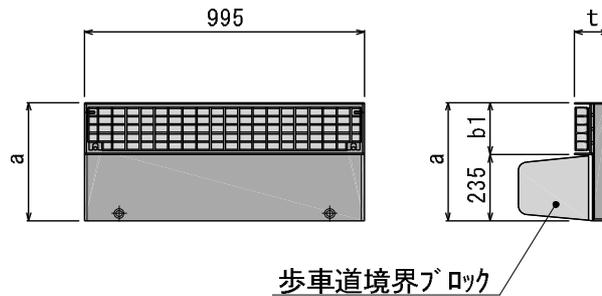

■寸法・重量

呼び名		参考重量 (kg)	寸法 (mm)			
			a	b1	t	t1
車道用	300用	並目	420	185	122	59
		細目				
	400用	並目	530	295	137	73
		細目				

※参考重量は歩車道境界ブロックを除く、本体のみの重量。