


水路幅 300～400 【縦断T-25】

■規格図

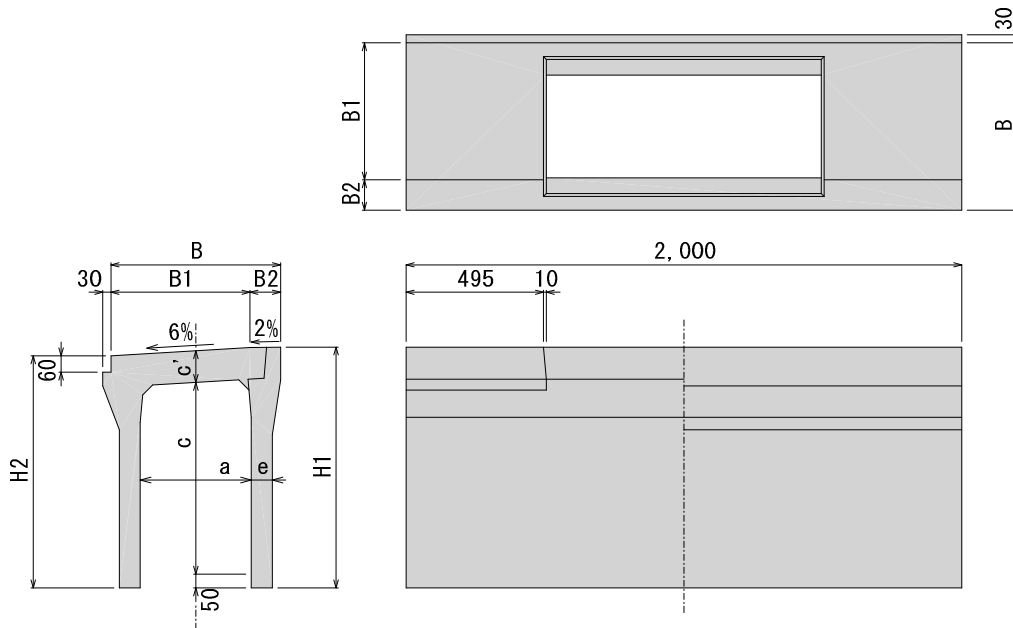

■寸法・重量

呼び名 a(幅) x c(深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)								
		B	B1	B2	H1	H2	a	c	c'	e
300 x 300	380	500	-	-	465	435	300	300	100	55
x 400	449				565	535		400		60
x 500	505				665	635		500		70
x 600	615				765	735		600		80
x 700	680				865	835		700		90
x 800	820				965	935		800		
x 900	895				1,065	1,035		900		
x 1,000	1,060				1,165	1,135		1,000		
x 1,100	1,140				1,265	1,235		1,100		
400 x 400	510				610	500		110		580
x 500	590	680	647	500			65			
x 600	655	780	747	600			75			
x 700	780	880	847	700			85			
x 800	850	980	947	800			95			
x 900	1,000	1,080	1,047	900						
x 1,000	1,080	1,180	1,147	1,000						
x 1,100	1,260	1,280	1,247	1,100						
x 1,200	1,350	1,380	1,347	1,200						


《特徴》

- ①側溝天端に6%の排水勾配が付いています。路面排水が迅速です。
- ②水路勾配を自由に出来ます。
- ③衝撃・騒音防止用ゴムパッキンが標準装備。
- ④T-25縦断走行にご使用頂けます。

水路幅 300,400 【縦断T-25】

■規格図

■コンクリート蓋版(300,400) 規格図

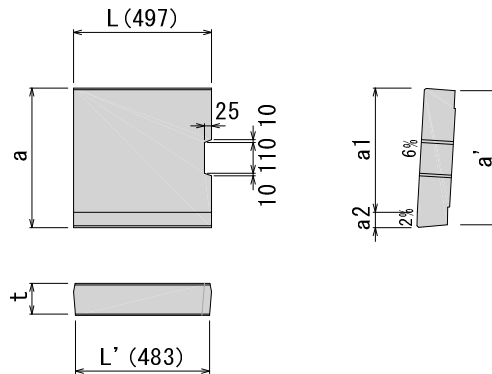

■寸法・重量

呼び名		参考重量 (kg)	寸法 (mm)				
			a	a'	a1	a2	t
車道用	300用	43	400	380	—	—	100
	400用	63	500	480	445	55	115

※グレーチング詳細寸法は担当営業にお問い合わせ下さい。