新街路VS側溝 ［自由勾配側溝］

水路幅 400（従来規格の300幅・400幅兼用）【縦断T-25】

■規 格 図

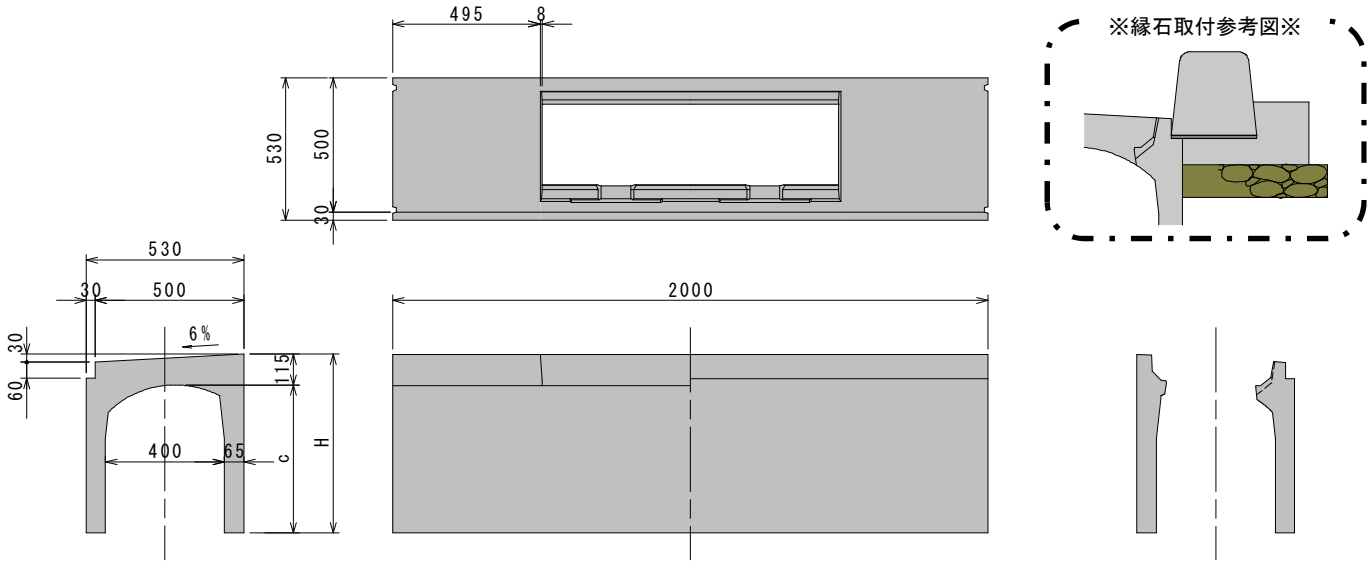

■寸 法 ・ 重 量

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 （mm）	
		H1	c
250型	378	415	250
300型	409	465	300
400型	470	565	400
500型	530	665	500
600型	590	675	600
700型	650	865	700

≪特　徴≫

① ユニバーサルデザインの考え方を取り入れました。
② 従来の300サイズ、400サイズを兼ねた規格となります。
　従来の300×300に対し、250型で対応が可能です。
③ 車両走行に伴う蓋のガタツキを抑えた低騒音タイプです。
④ 蓋掛り部に集水孔を設けることで、路面排水の集水
　能力が向上しております。
⑤ T-25縦断走行にご使用頂けます。

■コンクリート蓋版　規格図

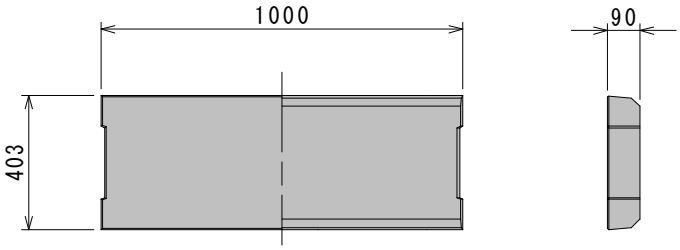

参考重量(kg)
80

■グレーチング　規格図

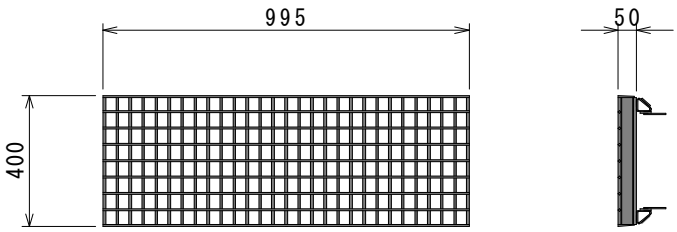

参考重量(kg)
37

※グレーチング詳細は担当にお問い合わせ下さい。