


水路幅 400 (従来規格の300幅・400幅兼用) 【縦断T-25】

■規格図

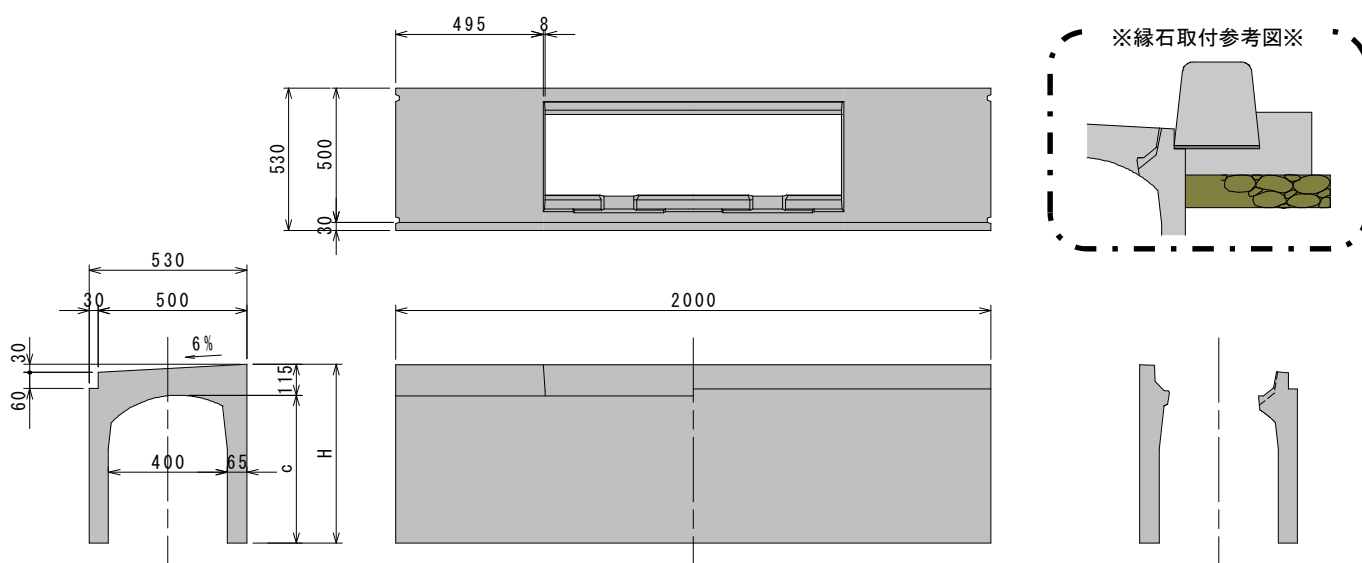


■寸法・重量

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)	
		H	c
250型	378	415	250
300型	409	465	300
400型	470	565	400
500型	530	665	500
600型	590	765	600
700型	650	865	700
800型	710	965	800
900型	770	1065	900


《特徴》

- ① ユニバーサルデザインの考え方を取り入れました。
- ② 従来の300サイズ、400サイズを兼ねた規格となります。
従来の300×300に対し、250型で対応が可能です。
- ③ 車両走行に伴う蓋のガタツキを抑えた低騒音タイプです。
- ④ 蓋掛り部に集水孔を設けることで、路面排水の集水能力が向上しております。
- ⑤ T-25縦断走行にご使用頂けます。

■コンクリート蓋版 規格図

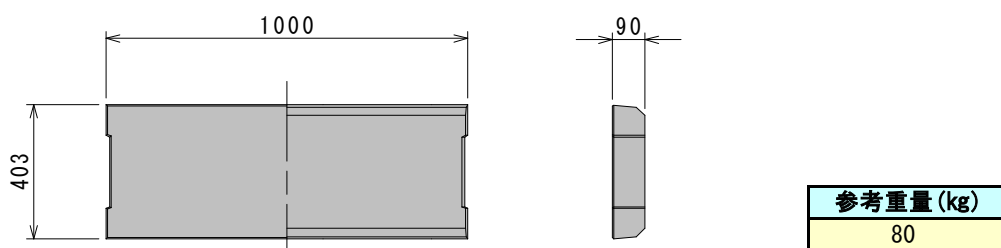

■グレーチング 規格図

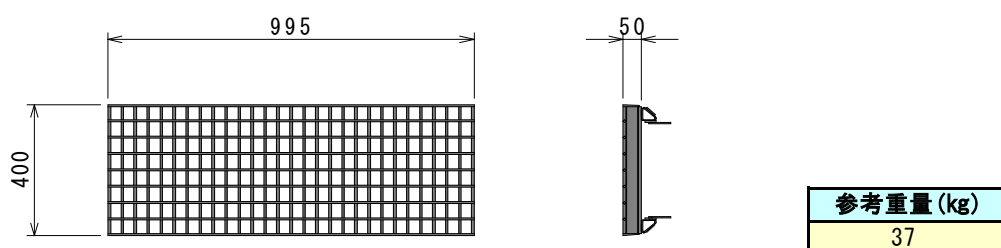

※グレーチング詳細は担当にお問い合わせ下さい。