


擁壁高 750～3000

■MLウォールⅢ型25° (H=750～3000) 規格図

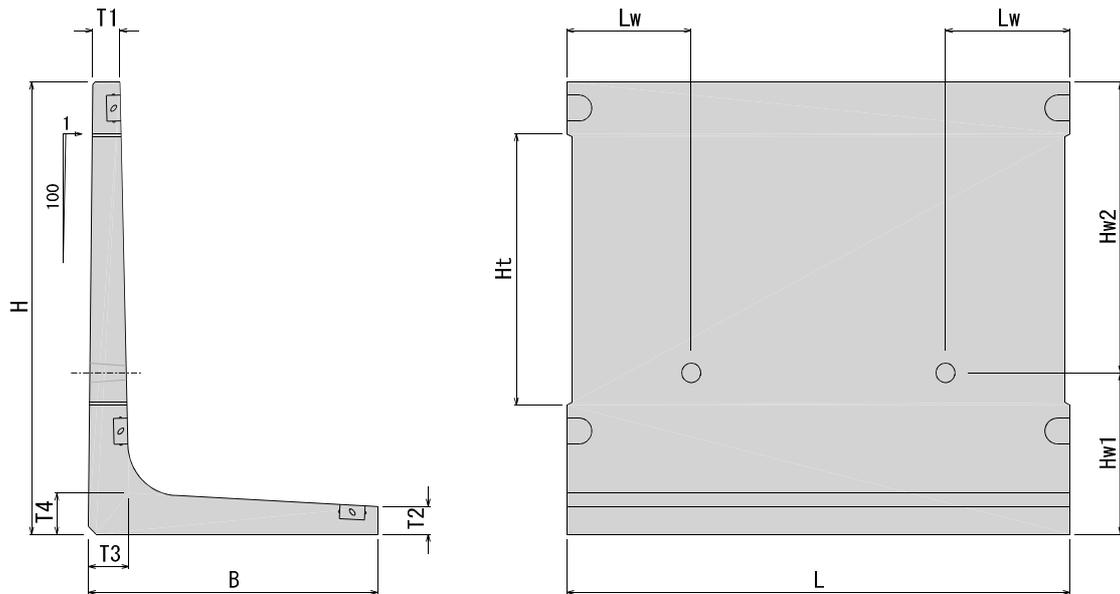


■寸法・重量

呼び名 (H)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)									
		B	T1	T2	T3	T4	Hw1	Hw2	Ht	Lw	L
750	630	600	103	100	109	100	525	225	350	525	2,000
1,000	820	750	100					475	600		
1,250	1,170	900	106	104	725	750					
1,500	1,360	1,050	100	100	975	1,000	625	1,125	1,050		
1,750	1,850	1,200	108	105	160	160		1,375	1,300		
2,000	2,040	1,350	100	100	190	190	1,625	1,450	475		
2,250	2,650	1,500	110	106			1,875	1,700			
2,500	2,850	1,650	100	100	220	220	875	1,875	1,850		
2,750	3,570	1,800	111	107				2,125	2,100		
3,000	3,770	1,950	100	100							

※納品後に施工業者判断で切断加工を行う場合は、認定外製品となります。

## ■コーナー部 形状図

「MLウォール」Ⅲ型/25° コーナー部

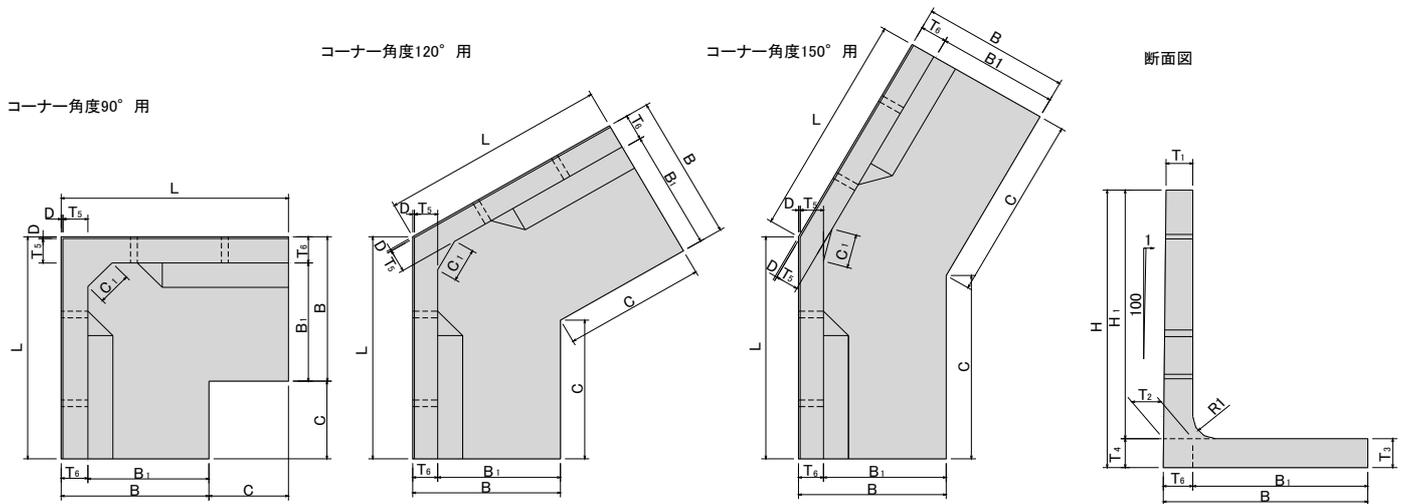

## ■コーナー部寸法表


「MLウォール」Ⅲ型/25° コーナー部

呼び名	θ度	H1	B	C	L	T1	T2	T3	T4	T5	T6	C1	参考質量
750-	90	90	600	400									526
750-	120	120	650	625	1,000	102.5	109.0	100	100	102.5	110	150	582
750-	150	150		826									617
1000-	90	90		200									673
1000-	120	120	900	538	1,000	100.0	109.0	100	100	100.0	110	150	744
1000-	150	150		786									797
1250-	90	90	950	250	1,200								1,205
1250-	120	120	1,120	423	1,000	117.5	128.7	130	130	117.5	130	150	1,097
1250-	150	150		488									1,000
1500-	90	90	1,100	300	1,400								1,686
1500-	120	120	1,370	536	1,200	115.0	128.7	130	130	115.0	130	150	1,578
1500-	150	150		692									1,000
1750-	90	90	1,250	350	1,600								2,743
1750-	120	120	1,590	521	1,300	142.5	158.4	160	160	142.5	160	200	2,423
1750-	150	150		638									1,000
2000-	90	90	1,550	150	1,700								3,309
2000-	120	120	1,840	476	1,400	140.0	158.4	160	160	140.0	160	200	2,986
2000-	150	150		598									1,000
2250-	90	90	1,650	250	1,900								4,908
2250-	120	120	2,060	490	1,500	167.5	188.1	190	190	167.5	190	250	4,200
2250-	150	150		658									1,100
2500-	90	90	1,800	300	2,100								6,037
2500-	120	120	2,310	474	1,600	165.0	188.1	190	190	165.0	190	250	4,955
2500-	150	150		591									1,100
2750-	90	90	1,950	350	2,300								8,397
2750-	120	120	2,530	616	1,800	192.5	217.8	220	220	192.5	220	300	7,072
2750-	150	150		664									1,200
3000-	90	90	2,370	60	2,430								9,671
3000-	120	120	2,780	730	2,000	190.0	217.8	220	220	190.0	220	300	8,600
3000-	150	150		824									1,400

注. 上記以外のコーナー角度についてもご注文により製造致します。

注. 納期については標準品よりお時間を要する場合がございます。

## ■標準断面図

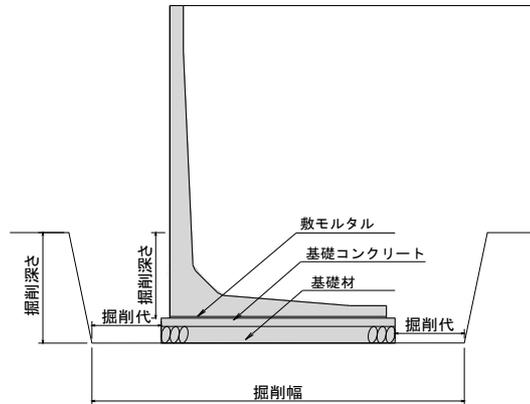

### ■根入れ深さ

基礎地盤が内部摩擦角30度以上の場合	擁壁の高さの15/100以上かつ35cm以上
基礎地盤が内部摩擦角30度未満の場合	擁壁の高さの20/100以上かつ45cm以上
施行令別表第4第1種又は第2種による場合	擁壁の高さの15/100以上かつ35cm以上

注.岩盤に接着して設置する場合を除く。

## ■設計条件

### ●土質定数等

- 1.土の内部摩擦角  $\phi = 25^\circ$
- 2.壁面摩擦角  $\delta = \phi / 2$
- 3.滑動摩擦係数  $\mu = \tan \phi$
- 4.土の単位体積重量  $\gamma_s = 16, 17, 18, 19 \text{ kN/m}^3$
- 5.鉄筋コンクリートの単位体積重量  $\gamma_c = 24 \text{ kN/m}^3$
- 6.積載荷重の大きさ  $Q_w = 10 \text{ kN/m}^2$
- 7.主動土圧係数  
(クローン公式による)

$$KA = \frac{\cos^2(\phi + \alpha)}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(\alpha + \delta) \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta)}{\cos(\alpha + \delta) \cdot \cos(\alpha - \beta)}}\right)^2}$$

### ●材料強度等(RC基準6条)

- コンクリート
- 1.設計基準強度  $\sigma_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$
- 2.許容圧縮応力度  $\sigma_{ca} = 10 \text{ N/mm}^2$
- 3.許容せん断応力度  $\tau_a = 0.79 \text{ N/mm}^2$
- 鉄筋(SD295)
- 4.許容引張応力度  $\sigma_{sa} = 195 \text{ N/mm}^2$

なお、土質試験を行わない場合は、宅地造成及び特定盛土等規則法施工令の別表を使用する。


## ■基礎地盤の必要地耐力

背面土の 内部摩擦角	擁壁の高さ(m)									
	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
25°	50	70	80	90	100	110	130	140	150	160
30°	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
35°	50	60	70	80	90	100	100	110	120	130

背面土の 内部摩擦角	コーナー部 の角度	擁壁の高さ(m)									
		0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
25°	90°	60	70	90	100	110	120	140	150	160	170
	120°	60	70	90	100	110	120	130	150	160	170
	150°	60	70	90	100	100	120	130	140	150	170
30°	90°	60	70	80	90	100	110	120	140	150	150
	120°	50	70	80	90	100	110	120	130	140	160
	150°	50	70	80	90	90	110	120	120	140	150
35°	90°	50	60	70	80	100	100	110	120	130	140
	120°	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	150°	50	60	70	80	90	100	110	110	130	140

※上表の必要地耐力は、土の単位体積重量Gs=19(kN/m<sup>3</sup>)で算出

## ■標準施工断面図

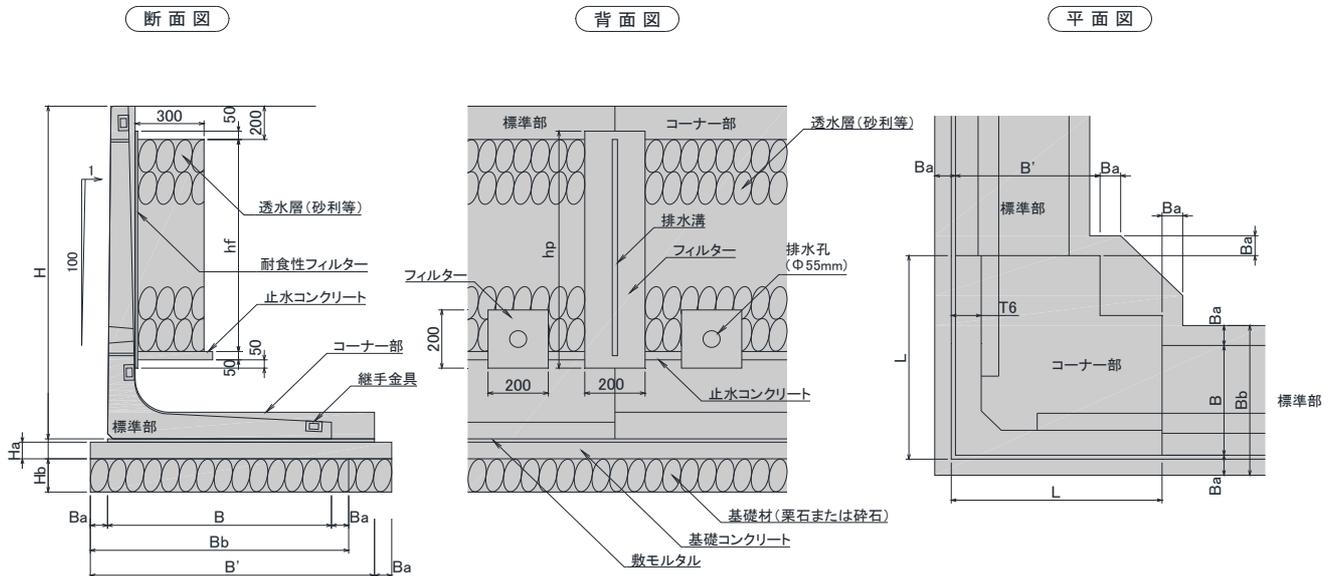

## ■施工寸法表

## 「MLウォール」Ⅲ型/25° 標準部、「MLウォール」Ⅲ型/25° コーナー部

呼び名 (H)	標準部 (mm)							コーナー部 90° 用 (mm)							
	Ha	Hb	B	Ba	Bb	hf	hp	Ha	Hb	B	Ba	T6	L	hf	hp
750	50	200	600	100	800	125	450	50	200	600	100	110	1,000	125	450
1,000			750		950	375	700			800		110	1,000	375	700
1,250			900		1,100	625	850			950		130	1,200	625	850
1,500			1,050		1,250	875	1,100			1,100		130	1,400	875	1,100
1,750			1,200		1,400	1,025	1,150			1,250		160	1,600	1,025	1,150
2,000			1,350		1,550	1,275	1,400			1,550		160	1,700	1,275	1,400
2,250			1,500		1,700	1,525	1,550			1,650		190	1,900	1,525	1,550
2,500			1,650		1,850	1,775	1,800			1,800		190	2,100	1,775	1,800
2,750			1,800		2,000	1,775	1,950			1,950		220	2,300	1,775	1,950
3,000			1,950		2,150	2,025	2,125			2,370		220	2,430	2,025	2,125