


水路深 300~900

■規格図

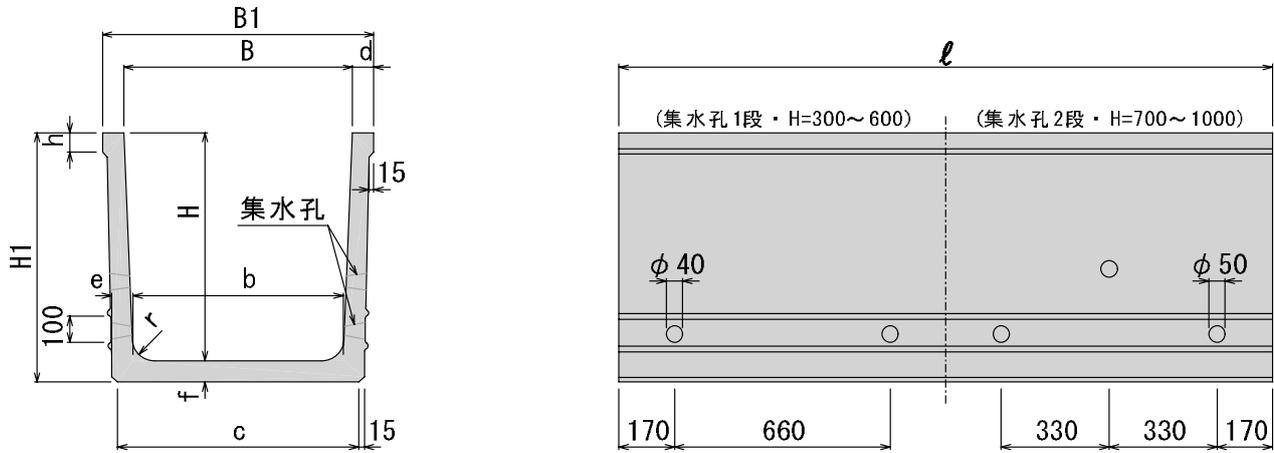

※深さ300・400サイズについては図面と形状が異なります。

■寸法・重量

呼び名 H(深) x B(幅)	参考重量(kg)		モーメント KN・m/m	寸法 (mm)								
	ℓ=2m	ℓ=1m		B1	H1	b	c	d	e	f	h	r
300 x 300	192	96	※	390	345	260	300	45	45	45	45	40
400 x 400	280	140		500	450	340	400	50	50	50	50	50
500 x 400	357	178		510	555	360	439	55	55	55	50	
x 500	383	191		610	555	460	539					
600 x 500	474	237		620	660	452	540	60	60	60	55	60
x 600	502	251		720	660	552	640					
700 x 700	636	318		830	765	644	741	65	65	65	60	70
800 x 600	716	358		740	870	536	643					
x 700	749	374		840	870	636	743	70	70	70	65	70
x 800	782	391		940	870	736	843					
900 x 900	991	495		1,050	980	828	955	75	80	80	70	80
1000 x 1,000	1,200	600		1,160	1,090	920	1,058					

※抵抗モーメントや各種設計条件については弊社営業にお問い合わせ下さい。

※規格外製品については弊社営業にお問い合わせ下さい。