


水路幅400～600 設計条件は、土被り0.1～1.5m、自動車荷重T-14およびT-10とする。

■規格図

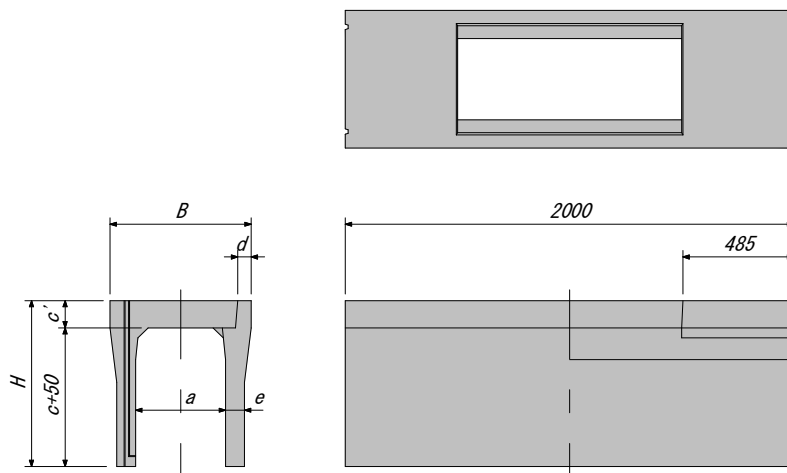


■寸法・重量

呼び名	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)						
		B	H	a	c	c'	d	e
0404	625	630	575	400	400	125	55	85
0504	705		675		500			
0604	785		775		600			
0704	955		875		700			100
0804	1050		975		800			
0904	1150		1075		900			
1004	1360		1175		1000			115
1104	1460		1275		1100			
1204	1570		1375		1200			
0405	750	750	590	500	400	140	65	95
0505	840		690		500			
0605	930		790		600			
0705	1020		890		700			
0805	1100		990		800			
0905	1310		1090		900			110
1005	1420		1190		1000			
1105	1520		1290		1100			
1205	1770		1390		1200			
1305	1890		1490		1300			
1405	2010	1590	1400					
0406	860	860	605	600	400	155	70	100
0506	950		705		500			
0606	1040		805		600			
0706	1140		905		700			
0806	1230		1005		800			
0906	1320		1105		900			
1006	1550		1205		1000			
1106	1660		1305		1100			
1206	1770		1405		1200			


水路幅400～600

■規格図

●農道横断用（KKC）

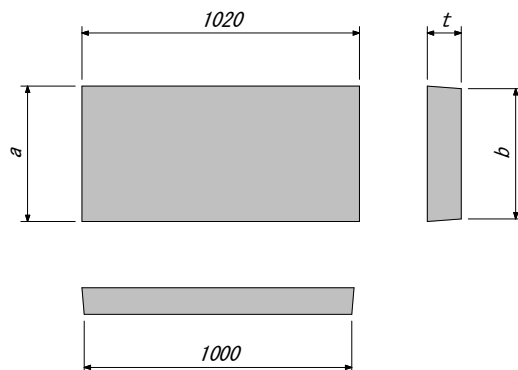

●圃場乗入用（KKA）

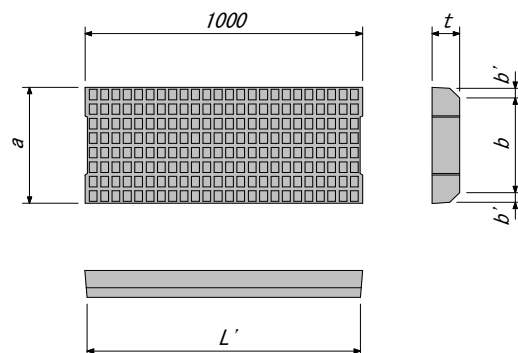

■寸法・重量

●農道横断用(KKC蓋版)


呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)		
		a	b	t
400	148	510	490	125
500	199	610	590	140
600	257	710	690	155

●圃場乗入用(KKA蓋版)

呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)				
		a	b	b'	t	L'
400	96	432	353	36	100	985
500	142	552	462	41	115	982
600	190	652	551	46	130	980

水路幅400～600

■標準図

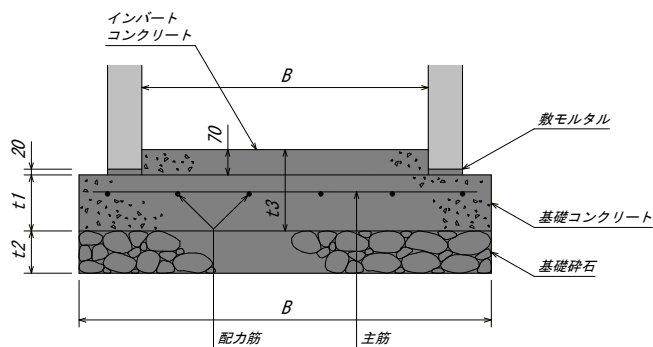

農道横断用（KKC）基礎寸法及び10m当り材料表


呼び名 (H ～ H × B)	土被り (m)	寸法 (mm)				配筋			
		B	t1	t2	t3	主筋		配力筋	
						径	ピッチ	径	本数
400 ～ 900 × 400	0.1 ～ 1.5	700	150	150	220	D13	250	D13	3
1000 ～ 1200 × 400		750				D13	250	D13	4
400 ～ 800 × 500		800	150	150	220	D13	200	D13	4
900 ～ 1400 × 500		850				D13	200	D13	4
400 ～ 900 × 600		900	150	150	220	D13	200	D13	4
1000 ～ 1500 × 600		1000				D13	200	D13	5

圃場乗入用（KKA）基礎寸法及び10m当り材料表

呼び名 (H ～ H × B)	土被り (m)	寸法 (mm)				配筋			
		B	t1	t2	t3	主筋		配力筋	
						径	ピッチ	径	本数
400 ～ 900 × 400	0.3 ～ 1.5	650	150	150	220	D13	250	D13	3
1000 ～ 1200 × 400		700				D13	250	D13	3
400 ～ 900 × 500		750	150	150	220	D13	250	D13	4
1000 ～ 1500 × 500		800				D13	250	D13	4
400 ～ 900 × 600		850	150	150	220	D13	250	D13	4
1000 ～ 1500 × 600		900				D13	250	D13	4

水路幅700～1000 設計条件は、土被り0.1～1.5m、自動車荷重T-14およびT-10とする。

■規格図

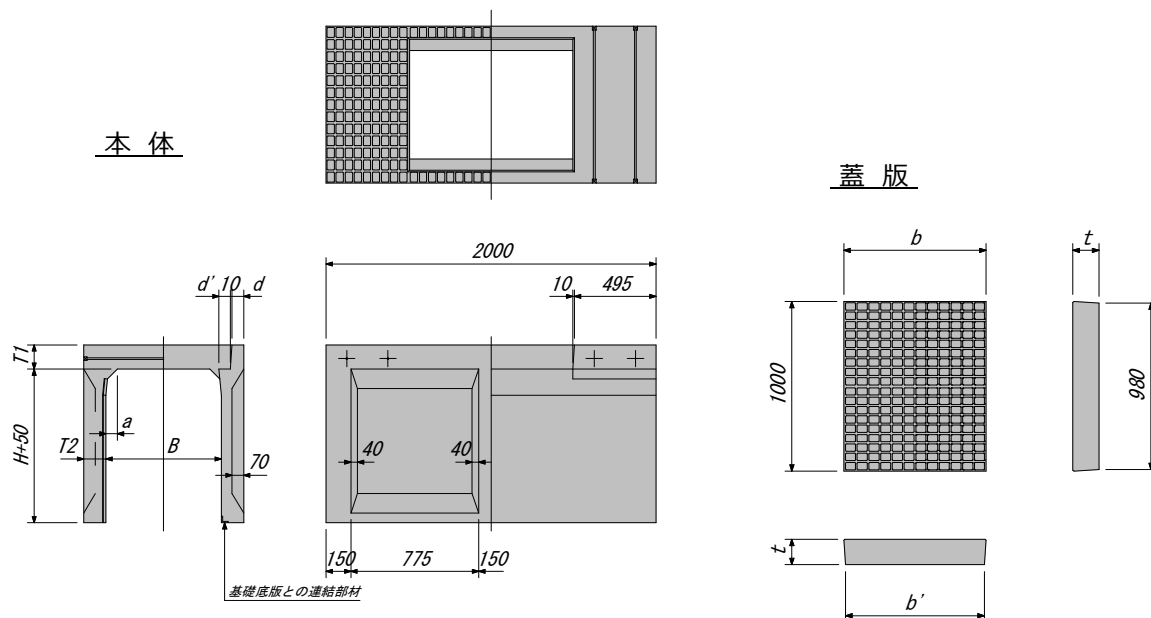

■寸法・重量

【本体】

呼び名 (H × B)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)				
		T1	T2	a	d	d'
0507	935	150	135	70	70	70
0607	1010					
0707	1090					
0807	1160					
0907	1240					
1007	1320					
1107	1400					
1207	1480					
0608	1110	160	140	80	75	71
0708	1200					
0808	1280					
0908	1360					
1008	1450					
1108	1530					
1208	1610					
1308	1690					


呼び名 (H × B)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)				
		T1	T2	a	d	d'
0709	1310	170	145	90	75	77
0809	1400					
0909	1490					
1009	1570					
1109	1660					
1209	1750					
1309	1840					
1409	1920					
0810	1530	180	150	100	80	78
0910	1620					
1010	1710					
1110	1800					
1210	1900					
1310	1990					
1410	2080					
1510	2170					

【蓋版】

呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)		
		b	b'	t
700	308	820	800	150
800	367	920	900	160
900	437	1030	1010	170
1000	507	1130	1110	180

水路幅700~1000

■標準義

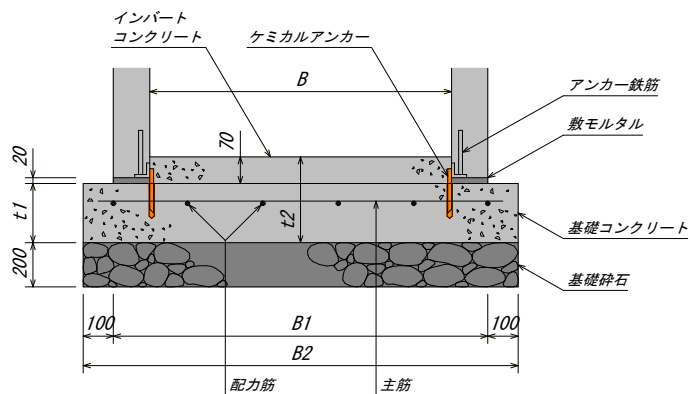


基礎寸法及び10m当り材料表（KKC・KKA共通）

呼び名 (B)	土被り (m)	寸 法 (mm)				配筋				ケミカル アンカー	
		B1	B2	t1	t2	主筋		配力筋		径	本数
						径	ピッチ	径	本数		
700	0.1 (0.3) ~ 1.5	970	1170	200	270	D13	250	D13	5	D10	20
800		1080	1280					D13	6		
900		1190	1390			D13	200	D13	7		
1000		1300	1500					D13	7		

水路幅1000～2000 設計条件は、土被り0.1～1.5m、自動車荷重T-14およびT-10とする。

■規格図

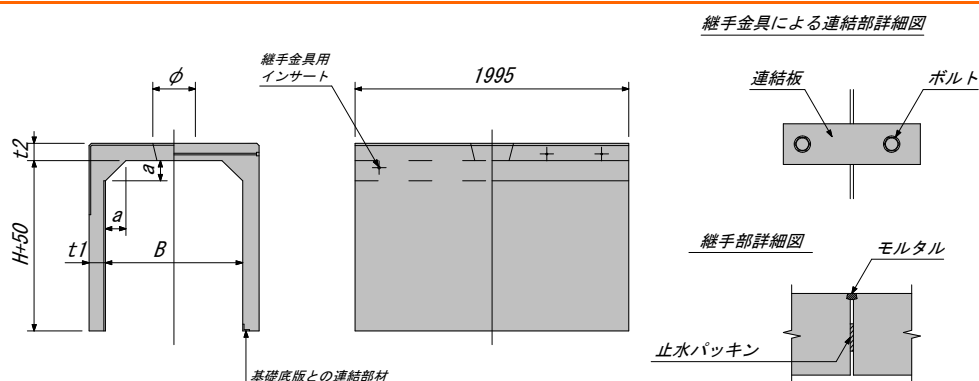

呼び名 (H × B)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)			
		t1	t2	a	φ
0810	1800	120	125	150	312.5
0910	1920				
1010	2030				
1110	2150				
1210	2260				
1310	2380				
1410	2490				
1510	2610	120	125	150	312.5
0811	1860				
0911	1980				
1011	2090				
1111	2210				
1211	2320				
1311	2440				
1411	2550				
1511	2670	120	125	150	312.5
0812	1920				
0912	2040				
1012	2150				
1112	2270				
1212	2380				
1312	2500				
1412	2610				
1512	2730	120	130	150	315
0813	2020				
0913	2130				
1013	2250				
1113	2360				
1213	2480				
1313	2590				
1413	2710	120	150	150	325
1513	2820				
1014	2460				
1114	2580				
1214	2690				
1314	2810				
1414	2920				
1514	3040	140	150	150	325
1614	3500				
1714	3630				
1814	3760				
1914	3900				
2014	4030				


呼び名 (H × B)	参考質量 (k g)	寸 法 (mm)			
		t1	t2	a	φ
1015	2650	130	150	150	325
1115	2770				
1215	2900				
1315	3020				
1415	3150				
1515	3270				
1615	3740	150			
1715	3880				
1815	4030				
1915	4170				
2015	4320				
1016	2720		130	150	150
1116	2850				
1216	2970				
1316	3090				
1416	3220				
1516	3340				
1616	3810	150			
1716	3960				
1816	4100				
1916	4240				
2016	4390				
1018	2960		130	160	150
1118	3090				
1218	3210				
1318	3330				
1418	3460				
1518	3580				
1618	4060	150			
1718	4200				
1818	4340				
1918	4490				
2018	4630				
1020	3330		130	180	150
1120	3450				
1220	3580				
1320	3700				
1420	3820				
1520	3950				
1620	4420	150			
1720	4570				
1820	4710				
1920	4860				
2020	5000				

ホクエツ 農道横断用エコンカルバート蓋版 KKC蓋

水路幅1000～2000

■規格図


【テーパー蓋】

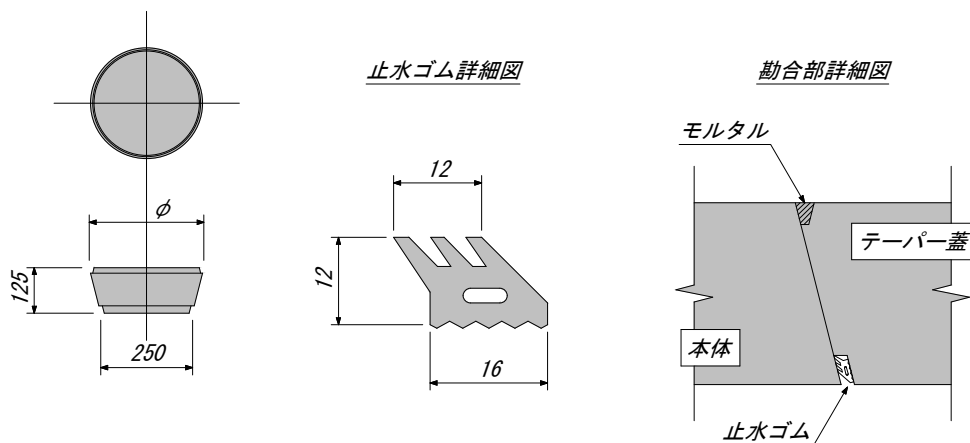

呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)	
		φ	t
1000	18	312.5	125
1100			
1200			
1300	19	315	130
1400	23	325	150
1500			
1600			
1800	25	330	160
2000	29	340	180

水路幅1000~2000

■標準図

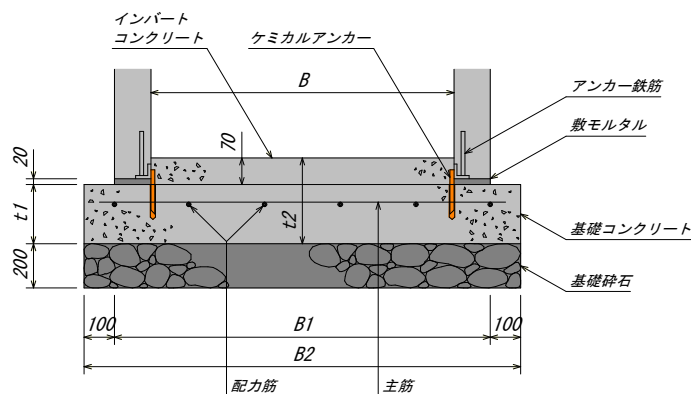

基礎寸法及び10m当り材料表（KKC・KKA共通）

呼び名 (H ～ H × B)	土被り (m)	寸 法 (mm)				配筋				ケミカル アンカー	
		B1	B2	t1	t2	主筋		配力筋			
						径	ピッチ	径	本数	径	本数
800 ～ 1500 × 1000	0.1 (0.3) ～ 1.5	1240	1440	200	270	D13	200	D13	6	D10	20
800 ～ 1500 × 1100		1340	1540			D13	150	D13	7		
800 ～ 1500 × 1200		1440	1640			D16	200	D13	8		
800 ～ 1500 × 1300		1540	1740								
1000 ～ 1500 × 1400		1640	1840	D16	200			D13	9		
1600 ～ 2000 × 1400		1680	1880								
1000 ～ 1500 × 1500		1760	1960			D16	175	D13	10		
1600 ～ 2000 × 1500		1800	2000								
1000 ～ 1500 × 1600		1860	2060	D19	200			D13	11		
1600 ～ 2000 × 1600		1900	2100								
1000 ～ 1500 × 1800		2060	2260			300	370	D13	11		
1600 ～ 2000 × 1800		2100	2300								
1000 ～ 1500 × 2000		2260	2460	300	370			D13	11		
1600 ～ 2000 × 2000		2300	2500								