

グラバンク(植生ブロック)客土タイプ

■規格図



河川 湖沼 道路 公園 緩傾斜地 急傾斜地	多自然型護岸			親水護岸
	大河川	中河川	小河川	
	高水位部	●	●	
	低水位部	●		●
	河床部			

●: 適


周辺環境に最も調和するといわれている「緑化による自然美」をカタチにしました。コンクリートの外枠部の内側に玉石を並べた一体形状とし、玉石間の貫通孔に種子混じりの客土を施すことにより、背面土との間で水分の代謝、通気による土壌の活性化がはかられ草木(ヤナギ等)が繁茂し、昆虫等の生きものにもやさしい生息環境を創出できます。3~6ヶ月後にはブロック表面全体が緑に覆われた自然の風景を醸しだします。護岸と植生機能を備えしかも自然環境に調和した河川づくりができます。

規格諸元


呼び名	主要部寸法(mm)	参考質量(kg)
標準型	1,995×995×220	760
半載型	995×995×220	380

※2000mm×500mmの半載タイプおよび1000mm×500mmの1/4タイプも用意しております。


●規格図

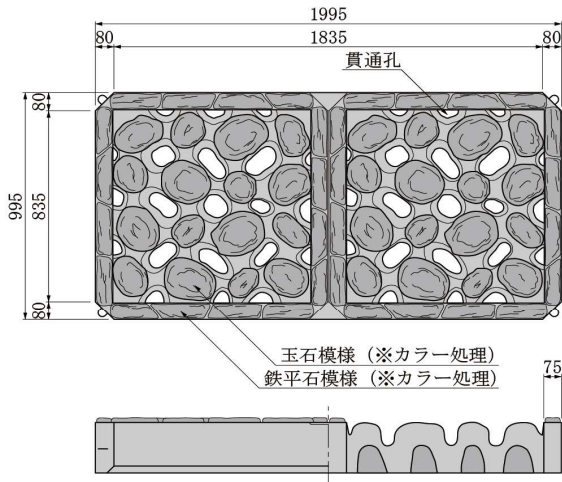

●継手部詳細図

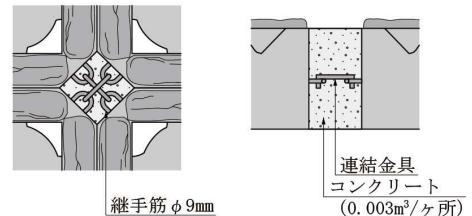

●客土量



●使用状況断面図

