

## 棚式魚道ブロック

### ■規格図



河川 湖沼 道路 公園 緩傾斜地 急傾斜地	多自然型護岸			親水護岸
	大河川	中河川	小河川	
高水位部				
低水位部	●	●	●	
河床部	●	●	●	●


● : 適

比較的小型のアユやイワナ、ヤマメなど、日本の淡水魚を代表する魚種を対象としたプールタイプの魚道ブロックです。越流部を交互に設置することで流れは蛇行し、相対的な勾配が緩くなりますので、遊泳力の弱い魚でも容易に遡上できます。また、表面を玉石模様としましたので、景観的にも違和感が少なく、自然に近い魚道となります。棚式魚道ブロックは基礎コンクリートと一体化させる工法ですので、重量を軽量化でき、施工も早く経済的です。尚、このブロックを部分魚道として使用し、周りにエコロック、ジグソーブロック、エコネット等を組み合わせて配置することで、多様な景観を創出することができます。


#### 規格諸元

呼び名	主要部寸法(mm)	参考質量(kg)
標準型	1,995×995×459	815
半載型	995×995×459	420
半載型(越流部)	995×995×459	395


### ●規格図

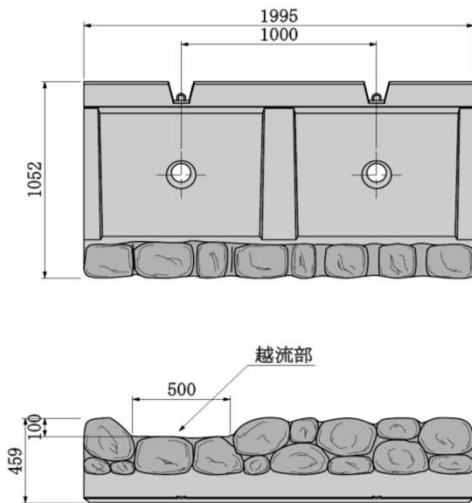


### ●継手部詳細図

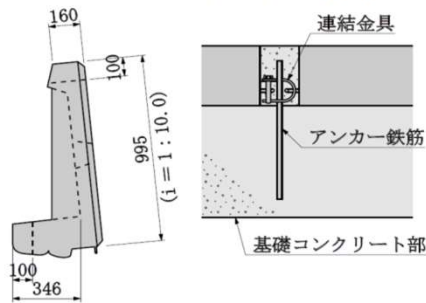

### ●接合部詳細図



### ●使用状況平面図

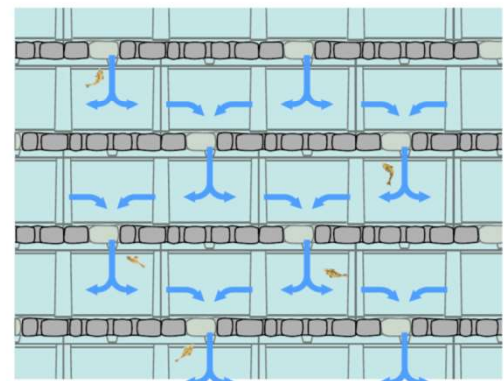

### ●使用状況断面図

