


水路深 300~900

■規格図

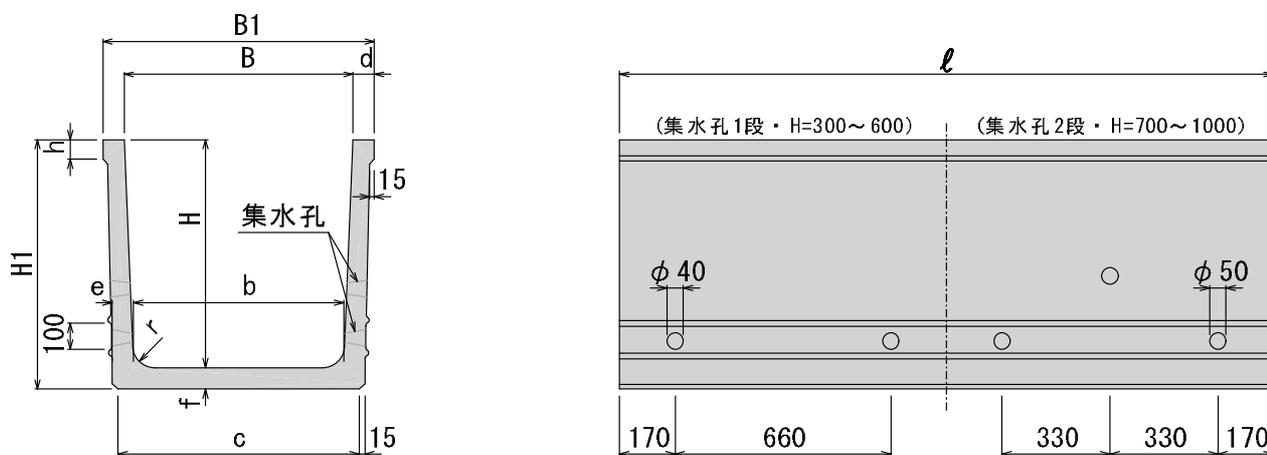

※深さ300・400サイズについては図面と形状が異なります。

■寸法・重量

呼び名 H(深) x B(幅)	参考重量(kg)		モーメント KN・m/m	寸法 (mm)								
	ℓ=2m	ℓ=1m		B1	H1	b	c	d	e	f	h	r
300 x 300	192	96	0.198	390	345	260	300	45	45	45	45	40
400 x 300	258	128	0.331	400	450	240	300	50	50	50	40	50
x 400	280	140		500	450	340	400					
500 x 400	357	178	0.636	510	555	360	439	55	55	55	50	50
x 500	383	191		610	555	460	539					
600 x 500	474	237	1.197	620	660	452	540	60	60	60	55	60
x 600	502	251		720	660	552	640					
700 x 700	636	318	1.356	830	765	644	741	65	65	65	60	70
800 x 800	782	391	1.991	940	870	736	843	70	70	70	65	70
900 x 900	991	495	2.694	1,050	980	828	955	75	80	80	70	80

※規格外製品については弊社営業にお問い合わせ下さい。